




Форм-фактор Zero U,
передача сигналов видео,
аудио и USB

ADDERLink INFINITY 100T


Производительный IP KVM передатчик в компактном корпусе

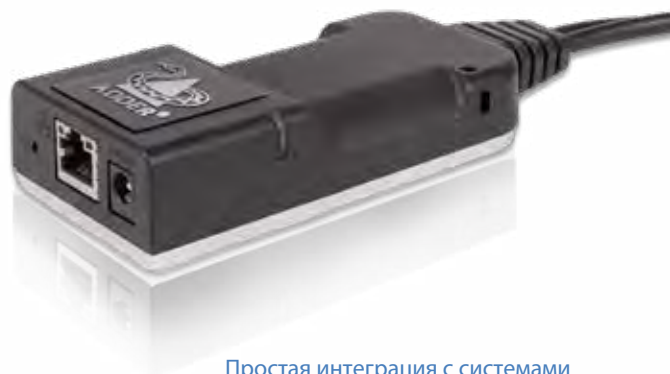

ОПИСАНИЕ

ADDERLink INFINITY 100T (ALIF100T) - это производительный IP KVM передатчик в компактном форм-факторе Zero U. Передатчик обеспечивает надежную передачу сигналов видео, аудио и USB.

- Форм-фактор Zero-U
- IP-KVM решение
- Питание по USB
- Низкое энергопотребление
- Поддержка различных разрешений видео
- Простая интеграция в инфраструктуру
- Подключение Plug and play

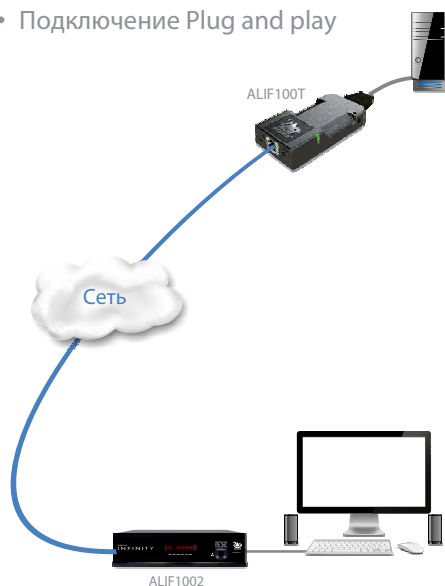

ОСОБЕННОСТИ

Форм-фактор Zero-U

ALIF100T не занимает места в стойке, упрощает систему и позволяет более эффективно использовать рабочее пространство.

IP KVM

Используйте уже существующую сетевую инфраструктуру для управления удаленными компьютерами.

Питание по USB

Устройство может получать питание по USB, избавляя от необходимости использования внешнего адаптера питания. Возможность использовать внешний и резервный источник питания также доступен опционально.

Низкое энергопотребление

Устройство потребляет менее 3Вт. Это значит, что ALIF100T использует менее четверти электроэнергии, потребляемой аналогичными решениями.

Различные разрешения видео

Система поддерживает максимальное разрешение 1920x1200@60Hz через интерфейсы DVI, DisplayPort или VGA* (*необходим конвертер).

USB 2.0

ALIF100T позволяет подключать любые USB HID устройства, включая мыши и клавиатуры, графические планшеты, джойстики и др.

Простая интеграция с системами AdderLink Infinity

ALIF100T может быть легко интегрирован в систему ADDERLink Infinity, заменяя или работая совместно с решениями серии ALIF.

Высокое качество видео

ALIF100T обеспечивает передачу изображения без потерь с отображением 1:1 пикселей. Таким образом получаемое видео будет соответствовать видео на удаленном ПК, с наилучшим качеством изображения и цветопередачей.

USB аудио

Система обеспечивает передачу по сети стерео аудио (линейный вход, выход).

Управление EDID

Управление EDID обеспечивает передачу точных характеристик монитора.

Цифровая матричная KVM система

С применением ADDERLink Infinity Management (A.I.M.) несколько удлинителей с подключением "точка-точка" могут выступать в роли матричной системы, которая позволит получить доступ к любому подключенному к сети ПК с любого рабочего места.

ADDERLink INFINITY 100T

Производительный IP KVM передатчик в компактном корпусе

О КОМПАНИИ ADDER

Компания Adder - это ведущий разработчик и лидер в производстве KVM решений. Большой ассортимент KVM переключателей, удлинителей и IP решений позволяют осуществлять контроль локальных, удаленных и глобальных IT систем по всему миру. Продукция компании используется в более чем 60 странах. Офисы компании располагаются в Великобритании, США, Германии, Испании, Нидерландах, Швеции, Китае и Сингапуре.

Дистрибьютором оборудования Adder в РФ является компания Interactive Multimedia Solutions.
imsolution.ru

ДРУГИЕ

Компания Adder всегда готова предложить продукцию для решения ваших задач. Другие устройства которые могут быть полезны и незаменимы:

ADDERLink INFINITY
ALIF1002P; ALIF1002T;
ALIF1002; ALIF1002AT
(VGA)



ADDERLink INFINITY Manager (A.I.M.)
AIM-24; AIMLIC-48;
AIMLIC-96; AIMLIC-192;
AIMLIC-288; AIMLIC-UNL



Command and Control Switch
ADDER CCS-PRO4;
ADDER CCS-PRO8



ADDER RED PSU
PSU-RED2-8; PSU-RED2-16;
PSU-RED1-8; PSU-RED1-16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда и условия хранения

Рабочая температура: от 0 до 50°C
Температура хранения: от -10 до 60°C
Влажность: 10-90% без конденсации
Высота: < 3000 м
Среднее время безотказной работы: >500,000 часов

Питание

USB: 2 x USB2.0 (2x 500mA @5V) 5W
Внеш. адаптер питания: 5VDC, 1A
Потребление питания: 3W
БТЕ: 10.2 БТЕ/ч

Физические характеристики

Размеры: (Д)110 мм x (Ш) 55 мм x (Г) 25 мм + длина кабеля: 30 см
Вес: 0.2 кг
Материалы: ABS и алюминий

Интерфейсы

ПК: DVI-D или DisplayPort, USB type A x 2
Ethernet: 1 x 8p8c (RJ45)
Питание: 2.5 мм

Передача сигналов

USB: USB2.0 full и low speed (HS не поддерживается)
Макс. разрешение: до 1920x1200@60Hz
Аудио: USB аудио, 2 канала, 16bit 48KHz
DisplayPort Audio: не поддерживается
Ethernet: 1GbE (10/100 не поддерживается)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ALIF100T-DVI: передатчик с интерфейсом DVI
ALIF100T-DP: передатчик с интерфейсом DisplayPort

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

PSU-5v-2.5A: адаптер питания (IEC)
PSU-RED-RPS: конвертер 12v - 5v
DVA: конвертер VGA - DVI
PSU-POE-5V: POE инжектор, 5v

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ALIF100T
Adder Fixing kit
Краткое руководство пользователя

УПАКОВКА

Размеры: (Д) 292 мм (Ш) 245 мм (Г) 55 мм
Вес: 0.5 кг

Сертификация

CE и FCC

Рекомендации к кабелям

Cat5e и выше

Длина кабеля

100 м.

