

# V2V-MAX 2

КОММУТАТОР FULL HD ВИДЕО СО ВСТРОЕННЫМ МАСШТАБИРОМ.



Конвертер сигналов DVI, VGA, USB, HDMI, композитного видеосигнала и масштабатор в одном устройстве.

## ОСОБЕННОСТИ

- 7 входных интерфейсов
- (1) CVBS NTSC и PAL с аудио входом
- (1) DVI-D
- (1) VGA с поддержкой разрешения до 1920x1080
- (3) HDMI 1080p
- (1) USB с поддержкой флеш накопителей (MPEG, H.264, RM/RMVB, JPEG, BMP, PNG)
- Удаленное управление через RS232 или ИК
- LED индикаторы и кнопки на передней панели
- Соответствует HDCP 1.3


## ПРИМЕНЕНИЕ

- Бизнес презентации
- Сфера развлечений
- Образовательные учреждения
- Профессиональные AV системы
- и многие др.

## ОПИСАНИЕ

V2V-MAX 2 - это 7-портовый коммутатор, конвертер сигналов DVI, VGA, USB, HDMI, композитного видеосигнала и масштабатор в одном устройстве. V2V-MAX 2 делает возможным подключение самых разных источников сигнала и отображение входных сигналов в формате Full HD 1080p. Благодаря наличию самых разных интерфейсов, V2V-MAX 2 является отличным решением для проведения любых визуальных презентаций в самых разных сферах. При этом V2V-MAX 2 прост в установке и управлении.

## СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

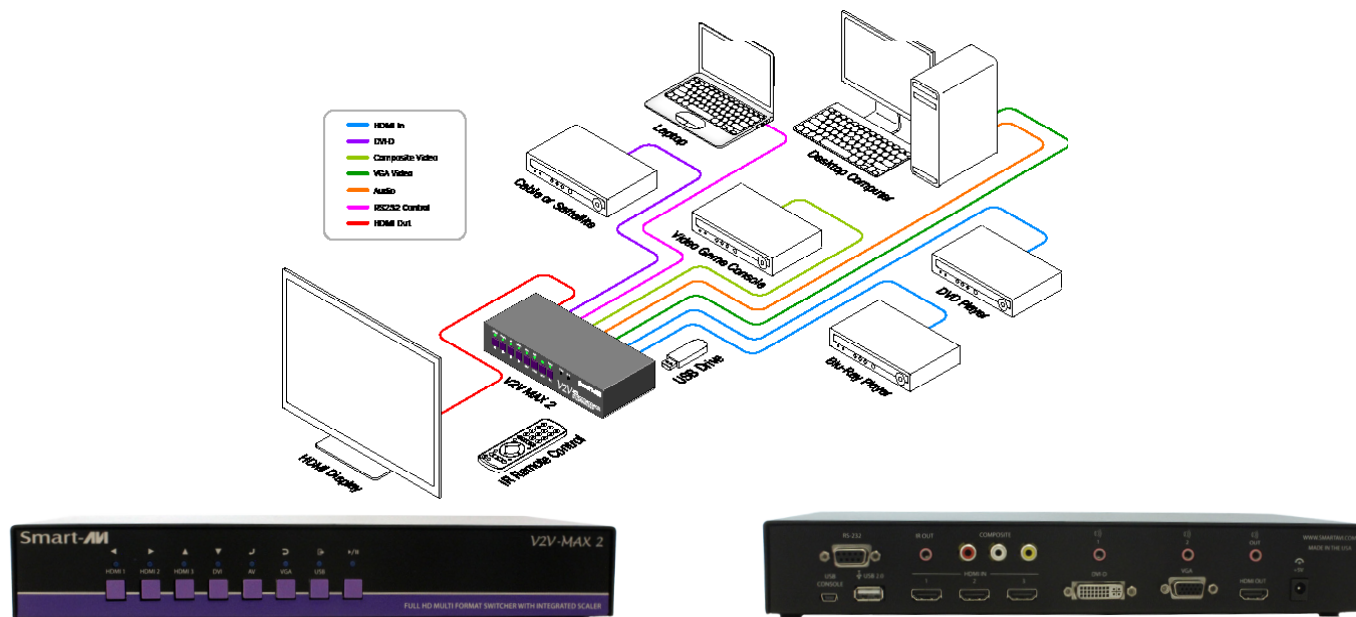

V2V-MAX 2 Вид спереди

V2V-MAX 2 Вид сзади

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	
Вход	HDMI, DVI, VGA, Component, 3.5mm Audio, USB (Type A)
Выход	HDMI
Питание	110v-220v; 5v/4A
Размеры	25,4 Ш x 5,08 В x 15,24 Г (мм)
Рабочая температура	-5°C~ 35°C
Управление	Кнопки на передней панели, LED индикаторы, ПДУ, RS232
Разрешения на входе	от 640 x 480 @ 60Hz (VGA) до 1920 x 1080 1080p HD (HDMI)
Вход USB	MPEG, H.264, RM/RMVB, JPEG, BMP, PNG
Разрешения на выходе	720P@60Hz, 1080P@60Hz

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№.	Описание
V2V-MAX 2	7-портовый коммутатор, масштабатор и конвертер с пультом ДУ и блоком питания. Включает: [V2V-MAX 2, V2V-MXR, (PS5VDC4A)]



Компания IMS является официальным дистрибьютором SmartAVI в России