

DIGITAL SIGNAGE

ПАНЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

ДИАГОНАЛЬ

МОДЕЛЬ

65"

D65MFN

ОСОБЕННОСТИ

- Ультратонкий шов
- Высокий уровень яркости
- Потребление на 40% меньше энергии по сравнению с другими решениями
- Функция создания видеостен
- Горизонтальное и вертикальное положение
- Различные интерфейсы
- Поддержка разрешения UHD на входе
- Встроенный медиаплеер (JPG и MP4)
- Выход SPDIF
- Удаленное управление (RS232)



HYUNDAI

Непревзойденное качество видеостен с Hyundai

Модель D65MFN представляет собой панель с диагональю 65", ультратонким швом (3.7 мм) и высоким уровнем яркости: 700 кд/м2. Панель для видеостен поддерживает разрешение на входе до 4К, функцию создания видеостен, горизонтальное и вертикальное положение, удаленное управление через RS232. Кроме этого, панель D65MFN может воспроизводить медиа прямо с USB носителей.



HYUNDAI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D65MFN
Размер экрана (диагональ)	65"
Активная зона дисплея (мм)	1428.48 x 803.52
Разрешение	3840 x 2160
Соотношение сторон	16 : 9
Цвета	1.06B
Яркость (кд/м2)	700
Контраст	4000 : 1
Время отклика (мсек; GTG)	8
Угол обзора	178°/178°
Срок службы (в часах)	50,000
Тип задней подсветки	LED
Монитор	3840 x 2160
DTV	3840 x 2160
Вход	1 x DP(опция) 1xVGA 2xHDMI 1xDVI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB(MMP) 1xIR 1xRJ45(опция)
Видео	MPEG-2 MPEG-4
Изображения	JPEG PNG BMP
Аудио	MP3
Выход	1xHDMI 1xIR 1xRS232C Audio-Line Out 1xRJ45(опция)
Напряжение на входе	100 – 240V AC
Потребление питания	370 W
Multi-screen (Loop)	HDMI IR RS232C
Автоохлаждение	Да
Автоуправление питанием	Да
Температура (°C)	0 - 40
Влажность (%)	20 - 80
Язык экранного меню	12 языков
(Ш x В x Г), мм	1432.58 x 807.62 x 90
Межпанельный шов (мм)	3.7
Между актив. зонами (мм)	4.1
Крепление на стену (ШxВ), мм	600 x 400 (M8)
Вес	кг 28

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПАНЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

МОДЕЛЬ

ДИАГОНАЛЬ

D65MFN

65"

ОСОБЕННОСТИ

LED подсветка

Панели компании HYUNDAI с LED подсветкой обладают явным преимуществом, потребляя на 40% меньше питания по сравнению с дисплеями с CCFL подсветкой.


Ультратонкий шов

Ультратонкий шов и инновационные технологии гарантируют максимально широкую активную площадь вашей видеостены с минимальным прерыванием изображения.

Удобное экранное меню, удаленное управление

Каждый дисплей может быть настроен с помощью экранного меню (OSD) или через интерфейс RS232C.

РАЗМЕРЫ

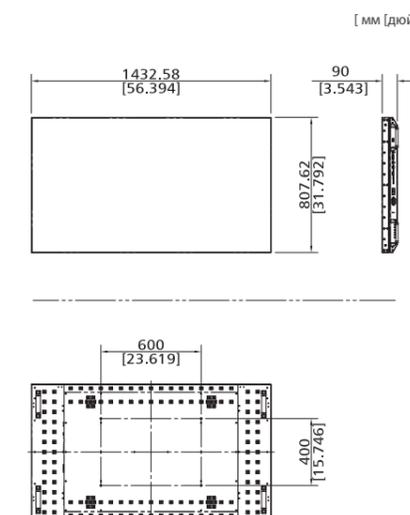

Connect.
Communicate.
Create.

+7 495 648-35-05 sales@imsolution.ru imsolution.ru