

USB 2.0 Ranger® 2301

Передача сигнала USB 2.0 на расстояние до 100 метров по кабелю CAT 5e/6/7

USB 2.0 Ranger 2301 представляет собой эффективное устройство для передачи сигналов USB 2.0 (480 Мбит/с) на расстояние до 100м по кабелю CAT 5e/6/7. Решение поддерживает самые разные устройства USB 2.0, а также технологию ExtremeUSB®.

 Icron



Особенности

Ranger 2301 обеспечивает передачу сигналов любых устройств USB 2.0, таких как флеш-накопители, клавиатуры, мыши, веб-камеры и др. с применением кабеля CAT 5e/6/7.

- Передача сигнала USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с
- Подача 1А на USB порт
- Совместим со всеми USB контроллерами
- Ускорение работы флеш-накопителей
- Сертификация FCC/CE Class B


Включает особенности технологии ExtremeUSB®

- Прозрачная передача сигнала USB
- Подключение plug and play; не требует установки ПО и драйверов
- Поддержка всех известных операционных систем: Windows®, OS X® и Linux®

Применение

- Удаленное хранение данных
- Безопасность и мониторинг
- Профессиональные аудио/ видео системы
- Удаленное подключение клавиатуры и мыши

 EXTREME-USB®

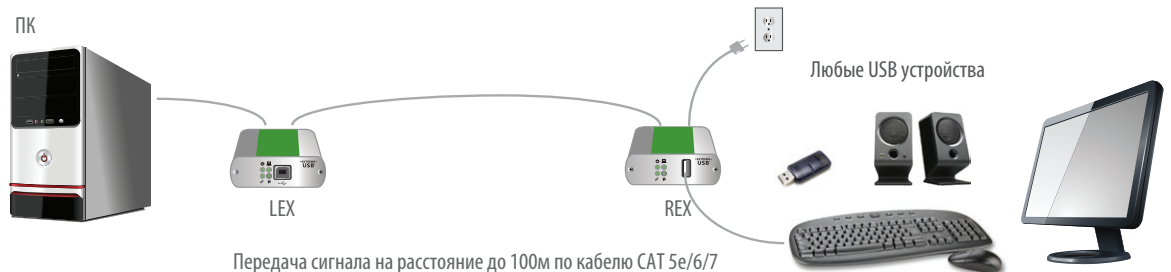

Технические характеристики USB 2.0 Ranger® 2301



**←EXTREME→
USB®**

РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Прямое подключение:

До 100 м по кабелю CAT 5e/6/7

ПОДДЕРЖКА USB УСТРОЙСТВ

Максимальная пропускная способность USB 2.0:

До 480 Мбит/с

Максимальная пропускная способность USB 1.1:

До 12 Мбит/с

Типы устройств:

Все устройства USB 2.0 и 1.1

LEX (ЛОКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ)

Интерфейс USB:

1 x USB Type B Receptacle

Интерфейс подключения:

1 x RJ45

Размеры:

86.0 мм x 75.0 мм x 26.0 мм

Корпус:

Анодированный алюминий

REX (УДАЛЕННЫЙ МОДУЛЬ)

Интерфейс USB:

1 x USB Type A Receptacle

Интерфейс подключения:

1 x RJ45

Размеры:

86.0 мм x 75.0 мм x 26.0 мм

Корпус:

Анодированный алюминий

Доступная сила тока:

До 1А на USB порт

Питание:

100-240V AC (вход), 5V 3A DC (выход)

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая температура:

от 0°C до 50°C

Температура хранения:

от -20°C до 70°C

Рабочая влажность:

от 20% до 80% отн. влажности без конденсации

Влажность при хранении:

от 10% до 90% отн. влажности без конденсации

Сертификация:

FCC (Class B), CE (Class B)

RoHS2 (CE)

ПОДДЕРЖКА

Гарантия:

2 года

Информация для заказа

Комплект поставки USB 2.0 Ranger® 2301 включает модули LEX и REX, USB кабель, краткое руководство пользователя, адаптер питания и 2 года гарантии.

ПАРТ-НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ

00-00391 USB 2.0 Ranger® 2301 - NA

00-00392 USB 2.0 Ranger® 2301 - EU

00-00393 USB 2.0 Ranger® 2301 - UK

00-00394 USB 2.0 Ranger® 2301 - AU

00-00395 USB 2.0 Ranger® 2301 - JP



Компания IMS является официальным дистрибьютором оборудования ICRON в России

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru