


VuScape - 3

Контроллеры видеостен для диспетчерских, презентационных комнат и конференц-залов



Контроллер видеостен VuScape производства компании VuWall идеально подходит для создания как небольших, так и огромных видеостен. VuScape - это профессиональное устройство, построенное на архитектуре PCI - Express, обеспечивающее производительную основу для одновременного отображения множества видеосигналов в различных форматах. Контроллер видеостен оснащен мощным четырехъядерным процессором INTEL XEON, который гарантирует запуск любых приложений ОС Windows. Контроллер видеостен VuScape позволяет создать единое рабочее пространство с высоким качеством изображения.

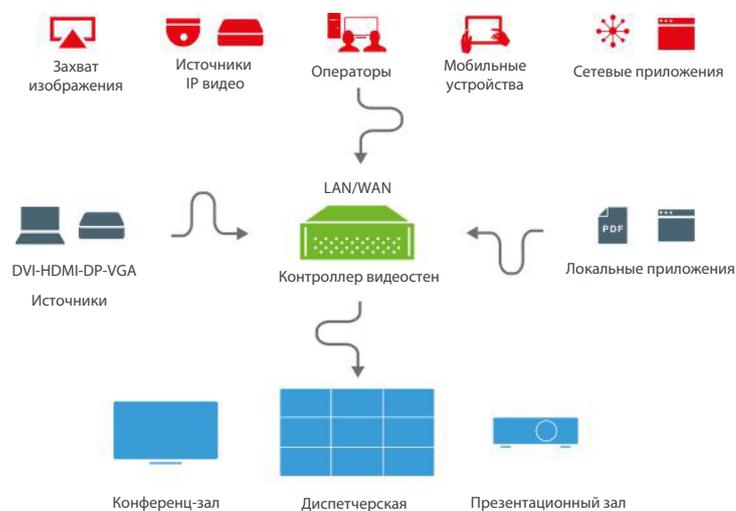

Преимущества:

- до 64х выходов
- синхронизация выходов
- входное и выходное разрешение: до 4K
- комбинация различных входов (автоматическое определение сигнала и поддержка HDCP)
- полная частота кадра и 24-bit true color
- поддержка стандартных приложений Windows
- аппаратное или программное декодирование IP потоков

Идеально для:

- диспетчерских
- систем безопасности и мониторинга
- презентационных и конференц-залов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VuScope VS120 - 3	VuScope VS280 - 3	VuScope VS400 - 3	VuScope VS640 - 3
Аппаратная часть				
Процессор	Intel® XEON E5 3,5GHz	Intel® XEON E5 3,5GHz	Intel® Core I7 3,1GHz	Intel® Core I7 3,1GHz
ОЗУ	8GB	8GB	8GB	8GB
SSD	240GB SSD RAID1/5 Hot-plug	240GB SSD RAID1/5 Hot-plug	240GB SSD RAID1, Hot-plug	240GB SSD RAID1, Hot-plug
Системная плата	3x Slot PCI Express X16 (192Gbps)	7x Slot PCI Express X16 (448Gbps)	9xSlot PCIe G3 X8 (8GB/s слот) Макс. 41x PCIe Slots	11xSlot PCIe G3 X8 (8GB/s слот) Макс. 51x PCIe Slots
Сеть	1x 1GB/s LAN	2x 1GB/s LAN	2x 1GB/s LAN	2x 1GB/s LAN
Вес	25 кг	25 кг	30 кг	30 кг
Корпус	19" 4HE	19" 4HE	19" 4HE	19" 4HE
Размеры	430 мм x 176 мм x 546 мм (ШxВxГ)	430 мм x 176 мм x 546 мм (ШxВxГ)	482 мм x 175 мм x 500 мм (ШxВxГ)	482 мм x 175 мм x 500 мм (ШxВxГ)
Питание	100-240 VAC, 550W Опцион.: 2x600W Горячая замена, резерв.	100-240 VAC, 750W Опцион.: 2x800W Горячая замена, резерв.	100-240 VAC, 2x600W Горячая замена, резерв.	100-240 VAC, 2x800W Горячая замена, резерв.
Температурные условия	Температура: 0-35°C Влажность 20%-80%	Температура: 0-35°C Влажность 20%-80%	Температура: 0-35°C Влажность 20%-80%	Температура: 0-35°C Влажность 20%-80%
Программное обеспечение				
ОС	Windows 7/10 64bit PRO			
Управление	VuWall2 / VuWall2-Pro Video Wall Management Software			
Восстановление	Восстановление через USB			
Выходы				
Выходы:	до 12x	до 28x	до 40x	до 64x
	4x выхода на карту. Макс. 32000x32000 пикселя на систему			
	DisplayPort/DVI/HDMI: до 1.920 x 1.200 @60Hz, 2560x1600 @60Hz или 3840x2160 @30Hz			
Входы				
Display Port 1.2	до 4x	до 10x	до 20x	до 20x
DVI/VGA/HDMI	до 12x	до 20x	до 64x	до 64x
	до 3840x2160 @60Hz (DP1.2), 1920 x 1200 (DVI/VGA), 1080i (Component)			
Аналоговые входы	до 16x	до 40x	до 128x	до 128x
	Composite/S-Video с NTSC/PAL/SECAM (8x / 16x на карту)			
HD-SDI	до 4x	до 10x	до 20x	до 20x
	3G SDI, HD-SDI & SDI (SMTP 352 идентификаторы полезной нагрузки)			
Декодирование				
Программный	По умолчанию software decoding 16x D1 или 8x HD			
Аппаратный	до 100x D1 потоков	до 250x D1 потоков	до 1000x D1 потоков	до 1000x D1 потоков
	3x 4K/UHD, 12x HD/ 50x D1 на 1 карту декодера, декодирование потоков до 60fps			
Поддержка	Поддержка любого оборудования ONVIF или стандартного потока (RTSP) с MPEG2, MPEG4, H264, MJPEG в режимах Unicast и Multicast. Поддержка Milestone и Genetec Video Management.			



Connect.
Communicate.
Create.