

EL5353

KVM удлинитель для передачи сигналов DVI и USB 2.0 на расстояние до 100 метров по кабелю CAT 5e/6/7

KVM удлинитель EL5353 от компании Icron благодаря новейшим технологиям обеспечивает качественную передачу сигналов HD видео и USB на 100 метров, с использованием стандартного кабеля CAT 5e/6/7.

Icron



*LEX (локальный модуль)
вид спереди*

*REX (удаленный модуль)
вид сзади*

Особенности

KVM удлинитель EL5353 позволяет разместить шумные компьютеры на расстоянии 100 метров от рабочего места, используя один стандартный кабель CAT 5e/6/7. Система поддерживает передачу Full HD видео и USB 2.0, обеспечивая возможность работать с клавиатурой, мышью, съемными накопителями и другими периферийными устройствами с интерфейсами USB 2.0 и 1.1 в режиме реального времени.

Ключевые особенности EL5353


- Передача сигналов видео и USB на расстояние до 100 метров по кабелю CAT 5e/6/7
- Передача несжатого видео с разрешением до 1920 x 1200
- Глубина цвета 24-бит
- Пропускная способность USB 2.0 до 40 Mbps

Включая особенности технологии ExtremeUSB®

- Прозрачная передача сигналов USB
- Технология plug and play; не требует установки ПО и драйверов
- Поддержка всех известных операционных систем: Windows®, OS X® и Linux®

Сферы применения

- Профессиональные AV системы
- Системы безопасности
- Промышленные системы управления
- Digital Signage
- Медицинское оборудование

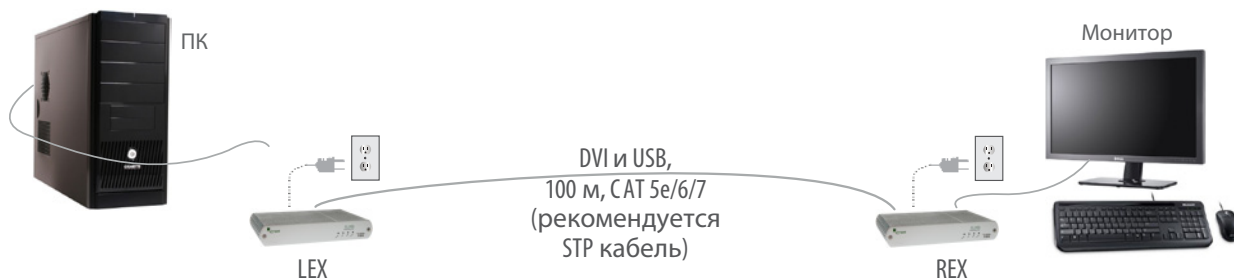

EXTREME
USB®

Технические характеристики EL5353



Вид сбоку: LEX (сверху) и REX (снизу)

Тип кабеля	Электромагнитная восприимчивость
Cat 5e/6 UTP	Высокая
Cat 5e/6 STP	Средняя
Cat 6a UTP	Средняя
Cat 6a STP	Низкая (Рекомендуется)
Cat 7 STP	

Примечание: максимальное расстояние для передачи сигналов и производительность устройства могут снижаться при помехах или скручивании кабеля.

Информация для заказа

Комплект EL5353 включает в себя модули LEX и REX, кабели USB, DVI, руководство пользователя, два блока питания и 2 года гарантии.

РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Прямое подключение: до 100м по кабелю CAT 5e/6/7

ВИДЕО

Разрешение: Высокое разрешение, 1920 x 1200

Глубина цвета: 24-bit

Задержка: менее 1мс

СКОРОСТЬ

USB 2.0: до 40 Mbps

USB 1.1: до 12 Mbps

LEX

Интерфейс видео: 1 x DVI

USB : 1 x USB Type B

Сеть: 1 x RJ45

Размеры: 112мм x 175мм x 30мм (4.4" x 6.9" x 1.2")

Корпус: Анодированный алюминий

Блок питания: 100-240V AC (вход), 5V DC (выход)

REX

Интерфейс видео: 1 x DVI

USB : 3 x USB Type A

Сеть: 1 x RJ45

Размеры: 112мм x 175мм x 30мм (4.4" x 6.9" x 1.2")

Корпус: Анодированный алюминий

Доступное питание: 500mA на каждый USB порт

Блок питания: 100-240V AC (вход), 5V DC (выход)

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температура: 0°C ~ 40°C (32°F - 104°F)

Влажность: +20% ~ 80% (без конденсата)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Электромагнитная совместимость: FCC (Class A), CE (Class A), ICES-003

Среда использования: RoHS2 (CE)

Гарантия: 2-года

АРТИКУЛЫ

00-00381	EL5353-NA
00-00382	EL5353-EU
00-00383	EL5353-AU
00-00384	EL5353-UK
00-00385	EL5353-JP
00-00287	Набор крепления



Компания IMS является официальным дистрибьютором оборудования ICRON в России

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru