

USB 3.0 Spectra™ 3022

2-портовый USB удлинитель

USB 3.0 Spectra™ 3022 обеспечивает передачу сигналов USB 3.0 на расстояние до 100 м



LEX (локальный модуль)

REX (удаленный модуль)

Особенности

Удлинитель USB 3.0 Spectra 3022 использует запатентованную технологию ExtremeUSB от Icron и позволяет передавать данные с высокой скоростью на расстояние до 100 метров по многомодовому оптоволоконному кабелю. Использование оптоволоконных кабелей обеспечивает высокую пропускную способность и надежность передачи сигналов.


- Передача сигналов USB 3.0 на расстояние до 100 метров
- Высокая скорость и надежность передачи данных по многомодовому оптоволокну
- Интерфейсы USB и питания с фиксацией
- 2-портовый хаб
- Поддержка USB3 Vision

Особенности технологии ExtremeUSB:

- Технология Plug & Play. Не требуется установка драйверов или специализированного ПО
- Поддержка операционных систем: Windows®, Mac OS X® и Linux®
- Надежная работоспособность с устройствами USB 3.0
- Запатентованная технология передачи сигналов USB на расстояние

Сферы применения

- Автоматизированные системы видеонаблюдения
- Системы безопасности
- Постпродакшн
- Удаленное управление оборудованием

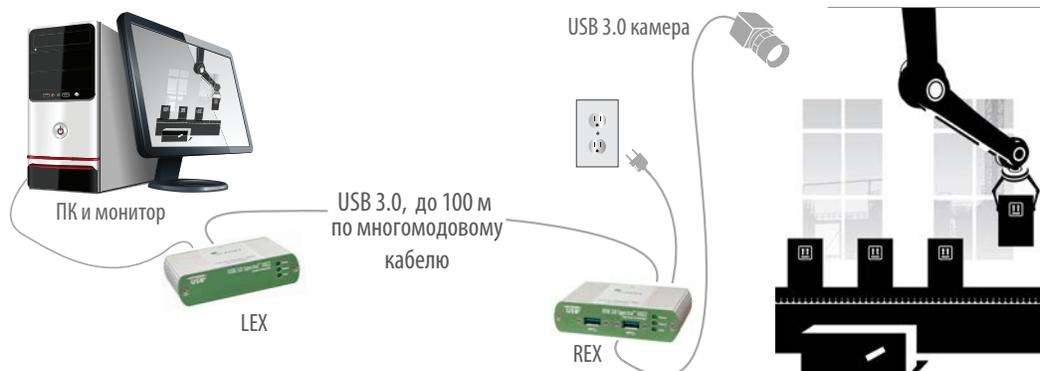

Icron

USB
VISION

EXTREME
USB

Технические характеристики USB 3.0 Spectra™ 3022



Интерфейсы USB с фиксацией



Интерфейсы питания с фиксацией

	Накопитель	Камеры
OM2	50 м	50 м
OM3	50 м	100 м

USB
VISION

←EXTREME→
USB

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

OM2	До 50 м
OM3	До 100 м

СКОРОСТЬ

USB 3.0:	до 5Gbps (нет обратной совместимости с USB 2.0/1.1)
----------	---

LEX

Интерфейс USB:	1 x USB 3.0 Type B
Интерфейс подключения:	2 x LC
Размеры:	100 мм x 76 мм x 26 мм (3.94" x 2.99" x 1.02")
Корпус:	Алюминий

REX

Интерфейс USB:	2 x USB 3.0 Type A
Интерфейс подключения:	2 x LC
Размеры:	100 мм x 76 мм x 26 мм (3.94" x 2.99" x 1.02")
Корпус:	Алюминий
Питание на порт:	900mA для каждого USB порта
Адаптер питания:	100-240V AC вход, 5V DC выход

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая температура:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Температура хранения:	-20°C - 70°C (-4°F - 170°F)
Влажность:	20% - 80% отн. влажности, без конденсата
Влажность при хранении:	10% - 90% отн. влажности, без конденсата

НОРМАТИВЫ

FCC (Class B), CE (Class B)
RoHS2 (CE)
AIA USB3 Vision

ПОДДЕРЖКА

Гарантия:	2 года
-----------	--------

Информация для заказа

Комплект USB 3.0 Spectra™ 3022 включает модули LEX и REX, USB кабель, краткое руководство пользователя, адаптер питания и 2 года гарантии.

ПАРТ-НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
00-00327	USB 3.0 Spectra™ 3022 - NA	2-Port 100m Fiber USB 3.0 Extender System, 100-240V Power Adapter, Locking NA Power Cord
00-00328	USB 3.0 Spectra™ 3022 - EU	2-Port 100m Fiber USB 3.0 Extender System, 100-240V Power Adapter, Locking EU Power Cord
00-00329	USB 3.0 Spectra™ 3022 - UK	2-Port 100m Fiber USB 3.0 Extender System, 100-240V Power Adapter, Locking UK Power Cord
00-00330	USB 3.0 Spectra™ 3022 - AU	2-Port 100m Fiber USB 3.0 Extender System, 100-240V Power Adapter, Locking AU Power Cord
21-00071	5V 3A Locking Power Adapter	100-240V, 2.5mm (ID) locking plug, IEC320-C7/C8 2-pin