

Описание:

Матричный переключатель HDMI 4x8 HDBT (500418-POE) позволяет подключить до 4-ех разных источников HDMI к 4-ем HDMI дисплеям, через кабель Cat5e/6 (неэкранированная витая пара). Устройство отлично взаимодействует с HDMI ресиверами от компании MuxLab (500454-RX, 500454-POE-RX) и поддерживает расстояние до 70 метров с любым разрешением, до 1080p с использованием кабеля Cat5e. Легкое управление с помощью кнопок на панели, IR, USB, RS232 и веб-интерфейса.

Применение:

Коммерческие и корпоративные системы AV
 Образовательные системы
 Системы Digital signage
 Переговорные комнаты и залы заседаний
 Медицинские видеосистемы




Ключевые особенности:

- Переключение HDBaseT через один кабель Cat5e/6
- Передача сигнала @1080p на 70 метров через Cat5e
- Взаимодействие с ресиверами 500451-RX, 500454-RX
- Поддержка POE при использовании с ресивером 500454-POE-RX
- Удобное управление: IR, USB, RS232, веб-интерфейс
- Поддержка управления через IR: оснащен 4-мя передатчиками.

Технические характеристики:	
Формат	HDMI 1.4, 3D, HDBaseT
Устройства	LCD и Плазменные панели, DVD и Blu-Ray плееры, мониторы, проекторы, ПК, ноутбуки, системы домашнего кинотеатра, игровые консоли, серверы с поддержкой HDMI.
Время переключения	3 секунды (максимум)
Интерфейсы <i>Кабели HDMI не входят в комплект</i>	Вход: (4) HDMI и (8) IR сенсоров (3.5 мм стерео) Выход: (8) HDBaseT (RJ45) и (4) IR передатчика (3.5мм моно) Ethernet LAN (RJ45), USB (Type B) и RS232 (DB9)
Максимальное расстояние	UTP/STP Cat 5e/6: 70 м <i>Примечание 1: При размещении в помехонасыщенной среде необходимо использовать кабель STP. Кросс-соединение уменьшает дальность действия, в зависимости от используемой витой пары.</i>
Кабель	(1) Cat 5e/6 UTP/STP или выше, на каждый порт HDBaseT
Питание	110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.72 A
IR	(4) IR передатчика (1) пульт дистанционного управления
Ресиверы	500451-RX, 500454-RX, 500454-POE-RX
LED индикаторы	Питание (синий) Статус (зеленый) LAN (зеленый) и Активность (желтый))
Управление	Кнопки на передней панели, IR, USB, RS232 и веб-интерфейс
Температура	Рабочая: от 0°C до 40°C Хранения: от -20°C до 85°C Влажность: до 95% без конденсата
Размеры	2U: 483 x 345 x 88 мм
Вес	9.8 кг
Аксессуары	(1) USB кабель Type A - Type B (1) Кабель RS232 (4) IR сенсоры (4) IR передатчик Пульт дистанционного управления
Сертификация	FCC, CE, RoHS, WEEE
Гарантия	2 года
Наименование	500418-POE-US HDMI 4X8 MATRIX SWITCH HDBT, POE, US (UPC: 627699014185) 500418-POE-UK HDMI 4X8 MATRIX SWITCH HDBT, POE, UK (UPC: 627699914188) 500418-POE-EU HDMI 4X8 MATRIX SWITCH HDBT, POE, Eur (UPC: 627699814181)

Схема подключения:

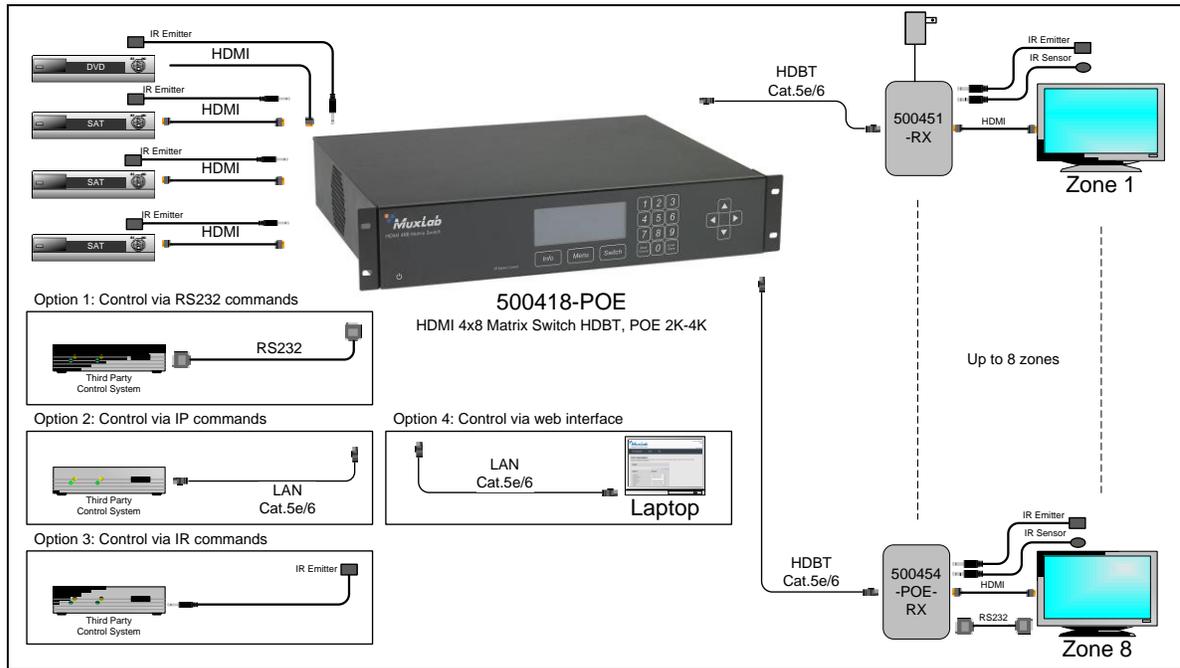

Задняя панель