



Компактный 8-портовый переключатель сигналов USB и аудио


## ADDER CCS-PRO8

Комфортное рабочее место с поддержкой до 8 компьютеров

### ОПИСАНИЕ

USB переключатель CCS-PRO8 позволяет создавать удобные рабочие места с 8 компьютерами и управлять ими используя одну мышь. Для мгновенного переключения оператору необходимо просто переместить курсор мыши через границу между экранами. Такой функционал упрощает работу и экономит время.

- Мгновенное переключение между ПК
- Управление множеством ПК со множеством мониторов с помощью одной мыши и клавиатуры
- Решение не требует установки программного обеспечения
- Комфортное рабочее место с высоким уровнем эргономики
- Светодиодные индикаторы для определения активных мониторов

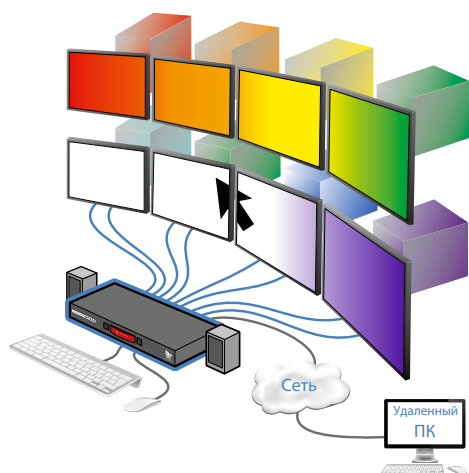

### ОСОБЕННОСТИ

#### Удобное переключение мышью благодаря функции Free-Flow

Функция Free-Flow обеспечивает автоматическое переключение на ПК при перемещении указателя мыши через границу одного экрана на другой.

#### Микширование аудио

Пользователи могут выбрать источник аудио, независимо от того, какой ПК используется в данный момент.

#### Функция Keep-alive

Пользователи могут выбрать какие из компьютеров будут оставаться в активном режиме, а какие смогут переходить в спящий режим при отсутствии активности.

#### Эргономика и удобство рабочего места

Для управления 8 ПК необходимы только одна клавиатура и мышь. Это повышает уровень эргономики и общее удобство рабочего места, а также экономит время при переключении между системами.

#### Free-Flow для многомониторных ПК

Поддержка до 8 мониторов на один компьютер. Для использования функции Free-Flow при использовании многомониторного компьютера необходимо установить драйвер (только ОС Windows).

#### Резервное питание

Для использования в особо важных проектах и сферах доступны решения с дополнительным блоком питания.

#### Возможности управления

Устройство позволяет осуществлять переключение между ПК с использованием горячих клавиш, мыши или через Ethernet и RS232. Открытый API делает возможным интеграцию решения в другие системы.

#### Мгновенное переключение с технологией True USB Emulation

Технология True USB Emulation от Adder обеспечивает мгновенное переключение благодаря полной эмуляции всех подключенных устройств для всех ПК.

#### Переключение периферийных устройств

CCS-PRO8 позволяет использовать клавиатуру и мышь с одним ПК, в то время как USB периферия и аудиоколонки подключены к другим ПК. Также вы можете переключать все периферийные устройства между любыми ПК.

#### Модуль индикации дисплеев

Специальный модуль CCS-XB8 является опциональным решением для USB переключателя CCS-PRO8, обеспечивающим LED индикацию для определения активного монитора. Цвет и яркость может быть настроена для каждого дисплея.

# ADDER CCS-PRO8

Комфортное рабочее место с поддержкой до 8 компьютеров

## О КОМПАНИИ ADDER

Компания Adder - это ведущий разработчик и лидер в производстве KVM решений. Большой ассортимент KVM переключателей, удлинителей и IP решений позволяют осуществлять контроль локальных, удаленных и глобальных IT систем по всему миру. Продукция компании используется в более чем 60 странах. Офисы компании располагаются в Великобритании, США, Германии, Испании, Нидерландах, Швеции, Китае и Сингапуре.

Дистрибьютором оборудования Adder в РФ является компания Interactive Multimedia Solutions.  
imsolution.ru

## ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

Компания Adder всегда готова предложить продукцию для решения ваших задач. Другие устройства которые могут быть полезны и незаменимы:

**ADDERView4 PRO DVI**  
AV4PRO-DVI



**ADDERView4 PRO DVI MS**  
AV4PRO-DVI-DUAL;  
AV4PRO-DVI-TRIPLE;  
AV4PRO-DVI-QUAD



**ADDER CCS-PRO4**  
CCS-PRO4



**ADDERLink INFINITY**  
ALIF1002P, ALIF1002T,  
ALIF1002R



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Аппаратная совместимость

Все компьютеры с интерфейсом USB3.0.

### Программная совместимость

Все известные операционные системы, за исключением Linux, у которой нет поддержки абсолютного позиционирования курсора, необходимой для работы функции FreeFlow.

### Интерфейсы для ПК

Аудиовход 3.5mm x 4, USB3.0 type B x 8.

### Интерфейсы для периферии

Аудиовыход 3.5mm x 1, USB type A x 2 (Консоль- USB2.0 Low и Full Speed), USB type A x2 (USB3.0).

### Характеристики USB

Поддержка до 6 устройств Low или Full Speed. К портам консоли могут быть подключены только устройства класса USB HID. Картридеры, карты памяти или сенсорные панели могут быть подключены к пронумерованным USB портам.

### Физические характеристики

Металлический корпус.  
433 мм (Ш), 30 мм (В), 158 мм (Г), 1.57 кг.

### Питание

3 pin jack x 2 (один адаптер питания входит в комплект поставки), 100-240VAC 50/60Hz, 0.7A, (вход). 12VDC, 18W (выход).

### Подключение к CCS8:

10p10c connector через кабель VSC46.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CCS-PRO8-XX: USB переключатель CCS-PRO8

XX	= Код страны
UK	= United Kingdom
US	= United States
EURO	= Europe
AUS	= Australia
JP	= Japan

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

VSC22: аудио кабель (3.5mm stereo jack, 2 метра)  
VSC24: USB кабель, (type A to B, 2 метра)  
RC8: RC8, 8 кнопок и кабель, 3 метра  
CCS-XB8: LED индикация (вкл. 8 индикаторов и кабель VSC46)  
CCS-LED: 8 цветных LED индикаторов и кабель, 3 метра  
VSC46: Кабель для подключения CCS-XB к CCS-PRO4 или CCS-PRO8, 1 метр.  
PSU-IEC-12VDC-1.5A: дополнительный адаптер питания

## Технические характеристики (Модуль CCS-XB)



### Аппаратная совместимость

Используется с устройствами CCS4-USB с ПО версии 2.0 или выше, CCS-PRO4 и CCS-PRO8.

### Подключение:

10 x 6P6C для модулей CCS-LED.  
10P10C x 1, для кабеля обновления, RC4 4-кнопочного переключателя или RC8 8-кнопочного переключателя.

### Физические характеристики

Металлический корпус. 95 мм (Ш), 30 мм (В), 65 мм (Г), 0.22 кг

### Рабочая температура

0 - 40°C

### Сертификация

CE, FCC.

